

Model(型號): 搖杆-----RKJXP13001

▶ 下載PDF文檔




**特點:**

空間小巧型，可提供多種款式包括標準和操縱桿復位型，出色的操縱手感可消除方向不規則性，是理想的指尖式操縱式(RKJXK)可選擇帶輕觸開關的整合式結構，有助於提高整機的操作性能(RKJXK)

**作用:**

音像設備搖控器，CD-L,VCR, TV,汽車道行系統及遊戲桿等。

**Dimensions(規格圖):**

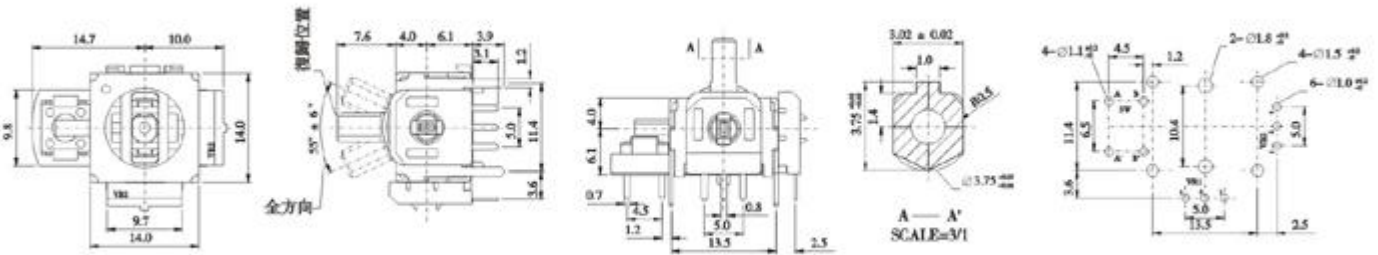

**Specifications( 規格)**

<b>Electrical Characteristics [ 電氣性能 ]</b>	
Total resistance [ 全阻抗值 ]	10KΩ , 50K Ω , 100KΩ
Total resistance tolerance [ 全阻抗值容許差 ]	±30%
Ratings power(w) [ 額定功率 ]	0.0125W, Switch 5V DC
Resistance taper [ 阻抗變化特性 ]	B
Residual resistance [ 殘留阻值 ]	全阻值3%Ω Max.
Sliding noise [ 滑動雜音 ]	300mV Max
Insulation resistance [ 絕緣阻抗 ]	100MΩ Min. at DC 250V. Switch 10MΩ Min. DC 10V
Withstanding voltage [ 耐電壓 ]	1 minute at AC 250V
Max. operating voltage [ 最高使用電壓 ]	AC 50V
<b>Mechanical Characteristics [ 機械性能 ]</b>	
Operation torque [ 回轉力矩 ]	150~200gf.cm
Rotation stopper strength [ 止動強度 ]	3Kgf.cm Min
Switch Travel [ 開關移動量 ]	0.5 mm
<b>Endurance Characteristics [ 耐久性能 ]</b>	
Rotational life [ 回轉壽命 ]	More than 1,000,000 cycles